

# G-4400

PORTE PANORAMIQUE PROFILÉ D'ALUMINIUM  
ÉPAISSEUR: 1 3/4"



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

### A PROFILÉS DE 6 1/4"

- Construite de profilés de 6 1/4" au périmètre (haut, bas et montants doubles) pour **une plus grande solidité** de la structure.
- Offre un look **plus esthétique et moderne**, avec une quantité moindre de profilés. Les fenêtres sont ainsi plus grandes, pour laisser entrer un maximum d'éclairage.



### B CHOIX DE FENESTRATION

- Plus de 20 types de verre sont disponibles pour **un look qui se marie parfaitement** avec l'architecture du bâtiment.
- Répondent à tous les **besoins de sécurité requis** puisque la plupart des types de verre sont offerts trempés ou non trempés.



### C FINITION IMPECCABLE

- **Finition ultra précise** des joints d'assemblage pour une structure plus esthétique.
- Construite avec des verres scellés (thermo) qui **masquent à la perfection l'intercalaire** et le silicone du vitrage.



## CONSTRUCTION DU PANNEAU

- 1 **Épaisseur de la porte de 1 3/4"** (44,5 mm)
  - Profilés d'aluminium tubulaire (6063 T5) de 0,063" (1,6 mm) d'épaisseur
  - Parois plus épaisses au vissage 1/8" (3,2 mm) pour une meilleure solidité
  - Profilé au périmètre (haut, bas et montants doubles) de 6 1/4" (159 mm)
  - Moulures de PVC pour vitrage
- 2 **Coupe-froid intercalaire** entre les sections pour prévenir efficacement les infiltrations d'air.
- 3 **Coupe-froid de bas de porte** tubulaire en forme de «U», fait en T.P.E. (élastomère thermoplastique), assure une étanchéité accrue du seuil de la porte. Il conserve sa flexibilité et son étanchéité jusqu'à -52°C (-62°F).
- 4 **Coupe-froid de périmètre (jambages et linteau)**  
Base en profilé d'aluminium et coupe-froid double lame en vinyle arctique.
- 5 **Pentures réparties également** sur la porte pour une plus belle apparence.
- 6 **Barre de renforcement** intégrée, pour les portes de plus de 14 pieds (4267 mm) et plus de largeur.

**IMPORTANT :** Cette porte panoramique ne doit pas être utilisée pour sa valeur isolante.



Vue intérieure



Vue extérieure

## COULEURS



La couleur peut légèrement différer de la réalité.

## DIMENSIONS

Largeurs Au pouce (25 mm)	De 4' à 24' (1,2 m à 7,3 m)	Nombre d'ouvertures par section <sup>1</sup>	Largeurs
		2	96" à 111" (2438 mm à 2819 mm)
		3	112" à 147" (2845 mm à 3734 mm)
		4	148" à 194" (3759 mm à 4928 mm)
		5	195" à 230" (4953 mm à 5842 mm)
		6	231" à 264" (5867 mm à 6706 mm)
		7	265" à 288" (6731 mm à 7315 mm)


<sup>1</sup> Contactez notre Service technique pour la modification possible du nombre d'ouvertures par section.

## TYPES DE SECTIONS



## FENESTRATION

Verre scellé double d'une épaisseur de 1/2" (22 mm).

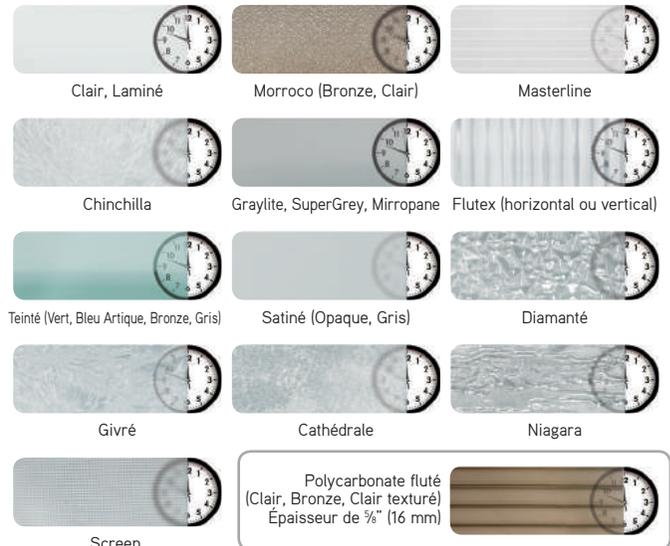

Autres types de verre disponibles sur demande. Contactez votre détaillant Garaga.

## FERRONNERIES

Rails en acier : • 2" (50 mm) de jauge 13 ou 14  
• 3" (76 mm) de jauge 12  
Voir les détails à la page 20.

## GARANTIES LIMITÉES

10 ans contre le descellement des fenêtres Standard  
10 ans contre toute perforation de l'aluminium due à l'oxydation  
1 an sur les autres composantes de la porte